องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
เลขรับที่ ๒๐๘๕
วันที่ ๒๕ / ก.ย. / ๖๙
เวลา ๐๙.๓๒ น.

ส่วนที่สุด

ที่ พบ ๐๖๑๘/ ว ๓๖๑๕



ที่ว่าการอำเภอบ้านลาด
ถนนบ้านลาด-พุกาม พบ ๗๖๑๑๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ฉบับที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. เกณฑ์การบริหารจัดการระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยอำเภอบ้านลาดได้รับแจ้งจากจังหวัดเพชรบุรี ว่า คณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ มีมติเห็นชอบในที่ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๙ สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ในเดือนกันยายน ๒๕๖๙ โดยให้สามารถเก็บน้ำให้สูงกว่า Upper Curve URC (เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำเส้นบน) ได้เป็นการชั่วคราวแต่ต้องมีปริมาณน้ำไม่เกินร้อยละ ๘๕ ของความจุเก็บกักปกติหรือคิดเป็นไม่เกิน ๖๐๓.๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ได้ร่วมกันติดตามและวางแผนบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเพชรบุรีอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบัน เวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ ๕๙๕.๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๐ ซึ่งสูงกว่า Upper Rule Curve (URC) ๕๓.๕๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร มีอัตราการระบายน้ำ Outflow อยู่ที่ ๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็น ๖.๙๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี ๒๕๖๙ ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รวมถึงการพร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำฯ แต่ระดับน้ำและปริมาณน้ำในอ่างยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเหลือปริมาตรอีกประมาณ ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร จะถึงกรอบร้อยละ ๘๕ ดังกล่าว ประกอบกับที่ประชุมกรมชลประทาน ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๙ ที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยาให้ข้อมูลการคาดการณ์สภาพภูมิอากาศในช่วงของวันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๙ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แม้ยังไม่เกินความจุที่ระดับเก็บกักปกติ ๗๑๐ ล้านลบ.ม. แต่จะสูงกว่ากรอบบริหารร้อยละ ๘๕ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมการบริหารจัดการน้ำล่วงหน้า ในการนี้ ๓ โครงการฯ ได้ร่วมกันเตรียมแนวทางบริหารจัดการน้ำ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก เนื่องจากหากรอจนปริมาณน้ำเข้าใกล้กรอบที่กำหนดแล้วจึงปรับการระบาย อาจตรงกับช่วงที่พื้นที่ท้ายน้ำฝนตกและมีน้ำไหลสมทบจากลำน้ำสาขา ทำให้การรองรับน้ำมีข้อจำกัดมากขึ้น จึงควรวางแผนการระบายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ล่วงหน้า ควบคู่กับการจัดสรรน้ำเพื่อส่งน้ำเข้าระบบชลประทานและสนับสนุนการเพาะปลูกตามแผนและความต้องการใช้น้ำจริง มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อระบายน้ำทิ้งลงทะเลโดยปราศจากการใช้ประโยชน์ แต่เป็นการนำน้ำที่จำเป็นต้องระบายไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับการเตรียมพื้นที่ในอ่างรองรับน้ำเพิ่มเติม และรักษาความมั่นคงของน้ำต้นทุนในระยะต่อไป

/โดย....

CS สแกนด้วย CamScanner

โดยพิจารณา ดำเนินการตามแนวทาง การปรับอัตราการระบายน้ำเป็นลำดับขั้นจากอัตราปัจจุบัน ๘๐ เป็น ๙๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คิดเป็นประมาณจาก ๖.๑๙๒ เป็น ๗.๗๗๖ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและปรับเพิ่มในกรอบไม่เกิน ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือประมาณ ๘.๖๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องรายงานต่อคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธาน ทราบในโอกาสแรก โดยขออนุญาตคณะอนุกรรมการฯ ก่อนล่วงหน้า ๓ วัน เพื่อพิจารณาเห็นชอบปรับเพิ่มการระบายน้ำ ทั้งนี้ ยังคงรักษาการระบายน้ำที่ ๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะประเมินสมดุลน้ำของอ่างฯ ควบคู่กับการคาดการณ์ฝน น้ำสมทบระหว่างทาง ความต้องการใช้น้ำ และความสามารถรองรับของลำน้ำกับระบบคลอง หากพื้นที่เพาะปลูกได้รับฝนเพียงพอ หรือพื้นที่ท้ายน้ำมีข้อจำกัดในการรองรับน้ำ จะพิจารณาปรับลดหรือชะลอการเพิ่มระบายให้เหมาะสม โดยไม่ส่งน้ำเกินความต้องการจริง และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อมของพื้นที่และประชาชนตามแนวแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้มีกิจกรรมบริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรี ติดตามประกาศจากทางราชการ พร้อมตรวจสอบและยึดตรึงหรือเคลื่อนย้ายเรือ แพ กระชัง เครื่องมือประมง เครื่องจักรและทรัพย์สินในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ

๒. ให้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบจุดลุ่มต่ำ จุดน้ำเอ่อล้น สิ่งกีดขวางทางน้ำ และบริเวณที่เคยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำ เพื่อเตรียมมาตรการรองรับล่วงหน้าคาดการณ์ว่าหากปรับการระบายน้ำเป็น ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำจะสูงขึ้นจากระดับเดิมที่อัตราการระบาย ๘๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที อีกประมาณ ๒๐ ถึง ๓๐ เซนติเมตร

๓. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจว่า การปรับเพิ่มการส่งน้ำในครั้งนี้ เป็นการบริหารจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกนาปีและการใช้น้ำในระบบลุ่มน้ำ ควบคู่กับการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำของอ่าง มิใช่การระบายน้ำทิ้งโดยไม่มีการใช้ประโยชน์

๔. หากพบระดับน้ำเพิ่มสูงผิดปกติ น้ำเอ่อล้น หรือเกิดผลกระทบต่อประชาชนและทรัพย์สิน ขอให้ประสาน โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน เพื่อพิจารณาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำโดยทันที

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา อนันต์วรนาถ)
นายอำเภอบ้านลาด

สิ่งที่ส่งมาด้วย


ที่ทำการปกครองอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง
โทร.๐ - ๓๒๔๙ - ๑๓๑๖ ต่อ ๑๓

สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ
จังหวัดเพชรบุรี

"บริหารจัดการน้ำ เพื่อคงความมั่นคงของชุมชน และการพัฒนาที่ยั่งยืน"

โครงการชลประทานเพชรบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2569

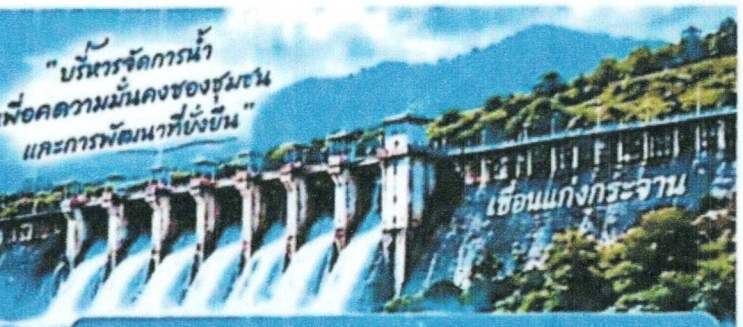

สถานการณ์ เขื่อนแก่งกระจาน

ณ วันที่ 20 กันยายน 2569 เวลา 06.00 น.



ปริมาณน้ำ **583.618** ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็น **82.20%**

การระบายน้ำ

เดิม **65.00** ลบ.ม./วินาที → ปัจจุบัน **80.00*** ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำที่สถานี B.18 (เขาลูกช้าง) **80.45** ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มสูงขึ้น

คาดการณ์ปริมาณน้ำรวมที่ไหลมาที่เขื่อนเพชร จากแม่น้ำเพชรบุรี และล้าห้วยแม่ประจันต์ ประมาณ 100.00 - 120.00 ลบ.ม./วินาที

สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนแก่งกระจานเพิ่มมากขึ้น เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2569 (วันนี้) เขื่อนแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 583.618 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 82.20 % เพิ่มการระบายน้ำจากเดิม 65.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 80.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยวัดปริมาณน้ำที่สถานี B.18 (เขาลูกช้าง) 80.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (มีแนวโน้มสูงขึ้น) และเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำห้วยแม่ประจันต์ อาจทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลมารวมที่เขื่อนเพชรในช่วงนี้เพิ่มเป็นประมาณ 100.00 - 120.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

แผนการบริหารจัดการน้ำ

ดังนั้น เพื่อเตรียมการรองรับปริมาณน้ำหลากที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 20 กันยายน 2569 (วันนี้) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จะปรับเพิ่มการระบายน้ำลงแม่น้ำเพชรบุรีเป็นประมาณ 50.00 – 70.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มการระบายน้ำเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ไปลงคลองระบายน้ำ D.9 เป็นประมาณ 50.00 – 60.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่สายย่อยๆ ประมาณ 25.00 - 30.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยปริมาณน้ำที่ระบายจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรีแต่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและเครื่องสูบน้ำที่ตั้งวางไว้ในแม่น้ำเพชรบุรี และอาจส่งผลกระทบต่อเรือประมงที่จอดอยู่ปลายคลองระบายน้ำ D.9 โดยโครงการฯ จะติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำหลากต่อไป

ข้อควรระวัง

- อาจมีผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างและเครื่องสูบน้ำที่ตั้งวางไว้ในแม่น้ำเพชรบุรี
- อาจส่งผลกระทบต่อเรือประมงที่จอดอยู่ปลายคลองระบายน้ำ D.9
- ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

แผนผังการบริหารจัดการน้ำ ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต

